

REFERENZ

Diverse Bildstöcke

2018-2018

Das Ziel der Restaurierung der Martern bzw. Bildstöcke war der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes. Dieses wurde durch Reinigung, teilweises Ausgraben, Neuversetzen und dem partiellen Abbau von Bildstöcken umgesetzt werden. Die Restaurierung erfolgte in der Werkstatt in Bamberg.

Maßnahmen

- mechanische Reinigung
- Nassreinigung
- Klebung von Bruchstücken
- Sicherung von Rissen
- Ergänzungen
- Fugensanierung
- Metallkonservierung
- Retusche
- Neuteile Naturstein
- Auf- und Abbau
- Fundamentierung



Ort

Lichtenfels

Datierung

17./ 18. Jahrhundert

Auftraggeber

Stadt Lichtenfels, Stadtbauamt

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayrisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2018-2018

Material

Sandstein

Vorzustand: Bildstock, Säule mit vierseitigem Aufsatz vor der Maßnahme.



Endzustand nach Ergänzung und Fundamentierung




Zwischenzustand: Der ergänzte Bereich nach Überarbeitung der Steinersatzmasse und farbliche Anpassung an Bestand.



Zwischenzustand: Oberflächlich wurden die Risse mit mineralischer, an den Stein angepasste Steinersatzmasse verschlossen und Fehstellen ergänzt.



Zwischenzustand: Aufsicht auf den Stein, vorhandenen Riss wurden mit mineralischem Injektionsmörtel verfüllt.

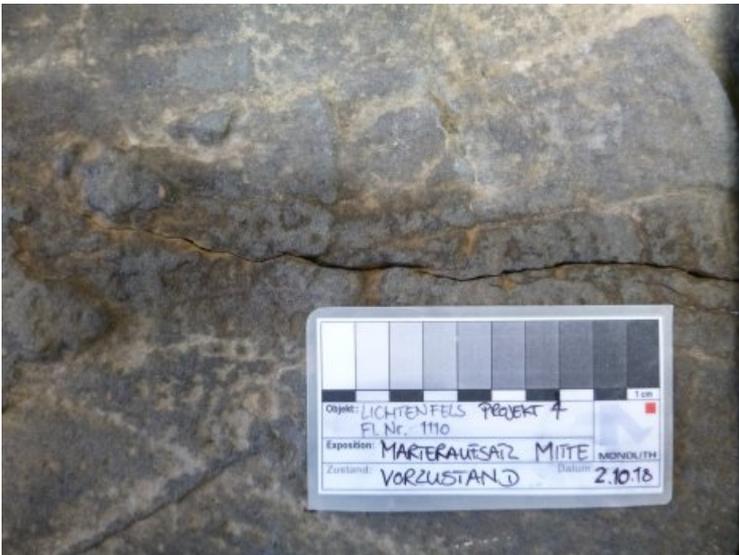

Vorzustand: Weiterer Riss im Aufsatz, verursacht durch einen korrodierten Metallhorn im Aufsatz.



Zwischenzustand: Mineralische Masse wurde injiziert, anschließend der Riss auch oberflächlich verschlossen.



Vorzustand: Bildstock, gewundene Säule mit vierseitigem Aufsatz



Endzustand: Bildstock nach der Restaurierung mit neuer Fundamentierung.

