MONOLITH BILDHAUEREI UND STEINRESTAURIERUNG GmbH

Waizendorfer Straße 11
96049 Bamberg
Tel.: (0951) 51087
Fax: (0951) 55538

Kaulbachstr. 29
90408 Nurnberg

Mobil: (0172) 9713150

www.monolith-steinrestaurierung.de | info@monolith-steinrestaurierung.de

REFERENZ

Ehem. Augustinerchorherrenstift

Steinerne Torbogen- und Fensterlaibungen, Solbänke
2016-2016

Das Ziel der Restaurierung von Portallaibung, zwei Fensterlaibungen sowie vier Fensterbänken aus Högler Sandstein war der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes.

Ort
Höglwörth

Datierung
1125 Gründung des Stifts

Auftraggeber
Privatbrauerei M.C. Wieninger

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum
2016-2016

Material
Sandstein

Maßnahmen

Portallaibung:

- Reinigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Ergänzung Fehlstellen
- Natursteinaustausch
- Fugenerneuerung
- Metallkonservierung
- Austausch Metallteile

Fensterlaibungen:

- Reinigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Entfernen Altputz
- Ergänzung Fehlstellen
- Fugenerneuerung
- Metallkonservierung
- Austausch Metallteile

Fensterbänke:

- Reinigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Ergänzung Fehlstellen
- Einschneiden einer Wassernase

Gesamtansicht der Fassade mit bearbeitetem Portal und Fenstern nach der Restaurierung.

Die Portallaibung nach der Restaurierung.

Die Fehlstelle wurde durch ein Neuteil geschlossen. In das Neuteil wurden Scheinfugen eingearbeitet.

Fehlstellen an Solbank, Sturz und Laibung wurden mit Steinersatzmasse ergänzt und Risse und Schalen geschlossen.

Nach Rückarbeiten der alten Fenstekloben, bauseitiger Montage der neuen Kloben und Schließen der Einbindestelle mit Steinersatzmasse.

Fensterbank nach Reinigung, Sicherung von Rissen und Schalen, Ergänzung von Fehlstellen und Einschneiden einer Wassernase.

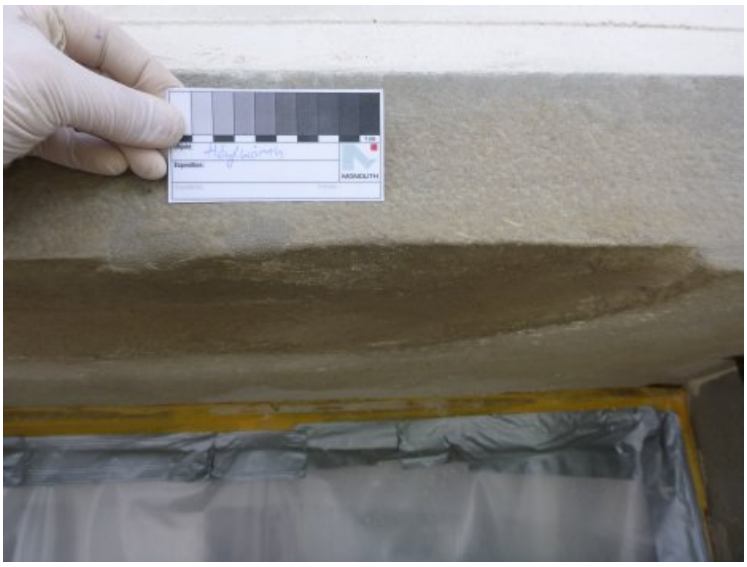

Nach Sicherung der großformatigen Schalen im Fenstersturz.